



EllenMatic Soundproof

De geluidswerende valdorpel voor houten deuren



RS,w,0 51 dB



Dicht Perfect.

www.elton.nl

EllenMatic Soundproof

De EllenMatic Soundproof is een geluidswerende valdorpel met een hoogwaardige siliconen afdichting. De valdorpel wordt enkelzijdig bediend aan de scharnierzijde en is toepasbaar in 30 en 60 minuten brandwerende deurconstructies.

Prestaties

- Geluidswerendheid: $R_{S,w,0}$ 51 dB (getest door ift Rosenheim).
- Brandwerendheid: 30 en 60 minuten.
- Duurzaamheid: Getest tot 1 miljoen open- en dichtbewegingen

Toepassing



- Voor plaatsing aan de onderzijde van binnen- en buitendeuren.

De voordelen van de EllenMatic Soundproof

- Enkelzijdige bediening aan de scharnierzijde.
- Aandrukknop met groot contactoppervlak maakt montage zonder stootplaatje mogelijk.
- Groot werkingsbereik door maximale slag van 20 mm.
- Loodrechte verplaatsing van het binnenwerk zonder zijwaartse beweging
- Voor 1-2 mm afhangspeling.
- Automatische scheefstelling voor oneffen vloeren.
- De No-Break functie zorgt ervoor dat het binnenwerk terugveert als er obstakels, zoals snoeren, onder de deur liggen.
- 5 jaar garantie.




$R_{S,w,0}$ 51 dB

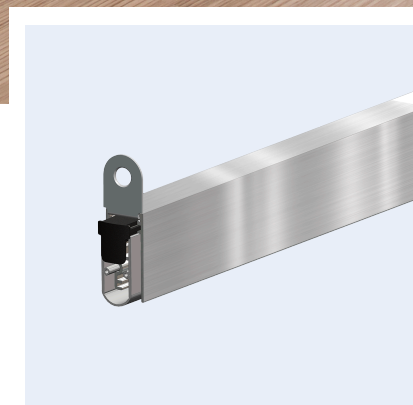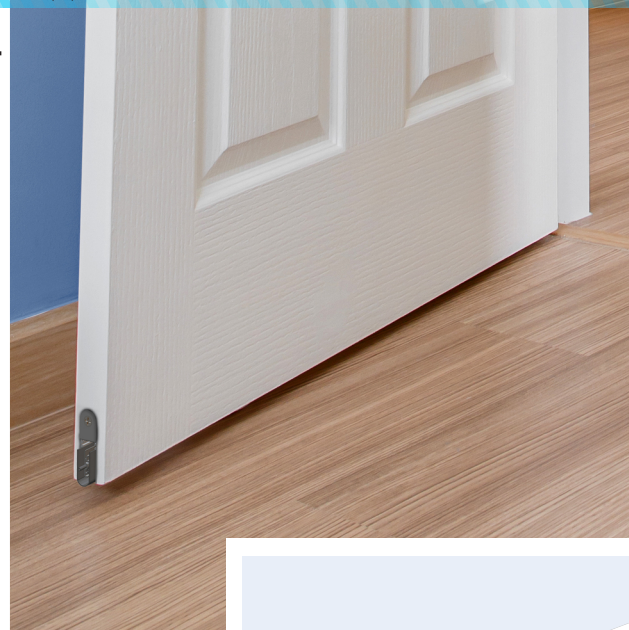

Technische specificaties

Materiaal	Aluminium
Groefmaat	15 x 30 mm*
Afdichting	Siliconen
Slag	20 mm
Bediening	Enkelzijdig, aan scharnierzijde
Instelbaarheid	Handmatig verstelbare aandrukknop
Inkortbaarheid	Standaardlengten maximaal 150 mm**
Montage	Met ophangplaatjes
Minimale lengte	300 mm
Maximale lengte	1600 mm
Standaardlengten	628, 728, 828, 928, 1028, 1128 en 1228 mm
Maatwerk	Op aanvraag

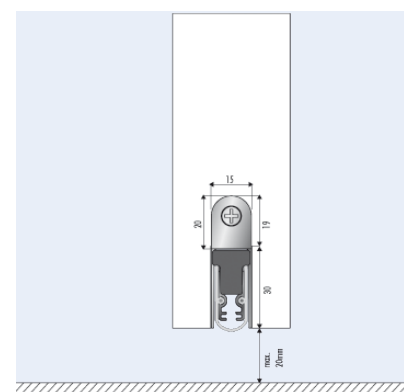

*B=15 mm (-0,+0,5), H= 30 mm (-0,+1) **1128

is 100 mm inkortbaar



Scan de QR-code en bekijk de film

Elton B.V. | Postbus 5 | 9300 AA Roden
T. T. +31 (0)50 50 21 199 | F. ellen@elton.nl



Dicht Perfect.

www.elton.nl