


NIEUW

# Ellen-Matic Ferro

Valdorpel voor aluminium en stalen deuren

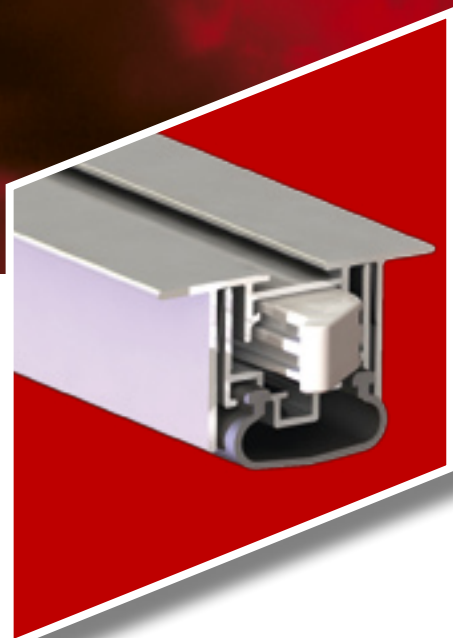

## Automatische deurafdichting voor aluminium en stalen deuren

- Perfecte afdichting voor de onderzijde van de deur
- Voor kieren van 2 mm tot 16 mm
- Uitgerust met automatisch scheefstellingsmechanisme
- Bediening aan de scharnierzijde
- Diverse montage mogelijkheden



**Slim profiel**

# Ellen-Matic Ferro

## Valdorpel voor aluminium en stalen deuren

**Doel van het product:**

Tocht-, rook-, en brandwerend

**Toepassingsgebied:**

Aluminium en stalen deuren

**Kiergrootte:**

Minimaal 2 mm, maximaal 16 mm

**Slag:**

15 mm

**Type Deuren:**

Enkele en dubbele deuren

**Standaardlengten:**

530 / 680 / 830 / 980 / 1130 /  
1280 / 1430 mm

**Minimale lengte:**

455 mm

**Maximale lengte:**

2.000 mm

**Maatwerk:**

Op aanvraag leverbaar

**Inkortbaarheid:**

- 75 mm voor 530 mm
- 150 mm voor alle standaard lengtes

**Montage:**

- Ferro: met schroeven aan de onderzijde
- Ferro-S: met ophangplaatjes aan de zijkant

**Materiaal:**

- Aluminium 24/38 x 20 mm [Ferro]
- Aluminium 24 x 20 mm [Ferro-S]

**Materiaal afdichtingslip:**

TPE, zwart

**Bediening:**

Enkelzijdig, aan de scharnierzijde



**Testen:**

- > 200.000 bewegingen
- Geluidswerend: 40 dB, rapport op aanvraag

**Garantie:**

5 jaar

### Logistieke gegevens:

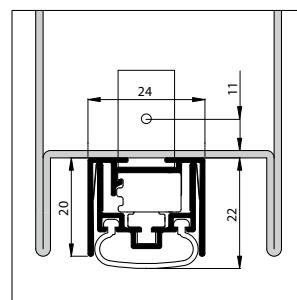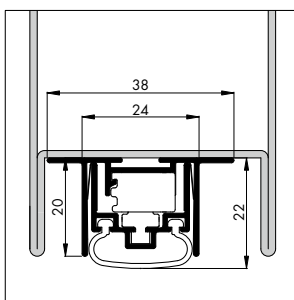

Artikelnaam	Ferro	Ferro-S
Verpakkingseenheid	10 stuks per omdoos	10 stuks per omdoos
Verpakking	Per stuk verpakt in folie, inclusief montagehandleiding	Per stuk verpakt in folie, inclusief montagehandleiding
Gewicht per 10 stuks	ca. 6 kg (980 mm)	ca. 6 kg (980 mm)
Accessoires	Montagehandleiding	RVS ophangplaatjes, zelfborende schroeven M3x12 mm en montagehandleiding

Elton B.V.  
Postbus 5, 9300 AA Roden  
T. +31 (0)50 50 21 199, F. +31 (0)50 50 14 772  
ellen@elton.nl



**Slim profiel**